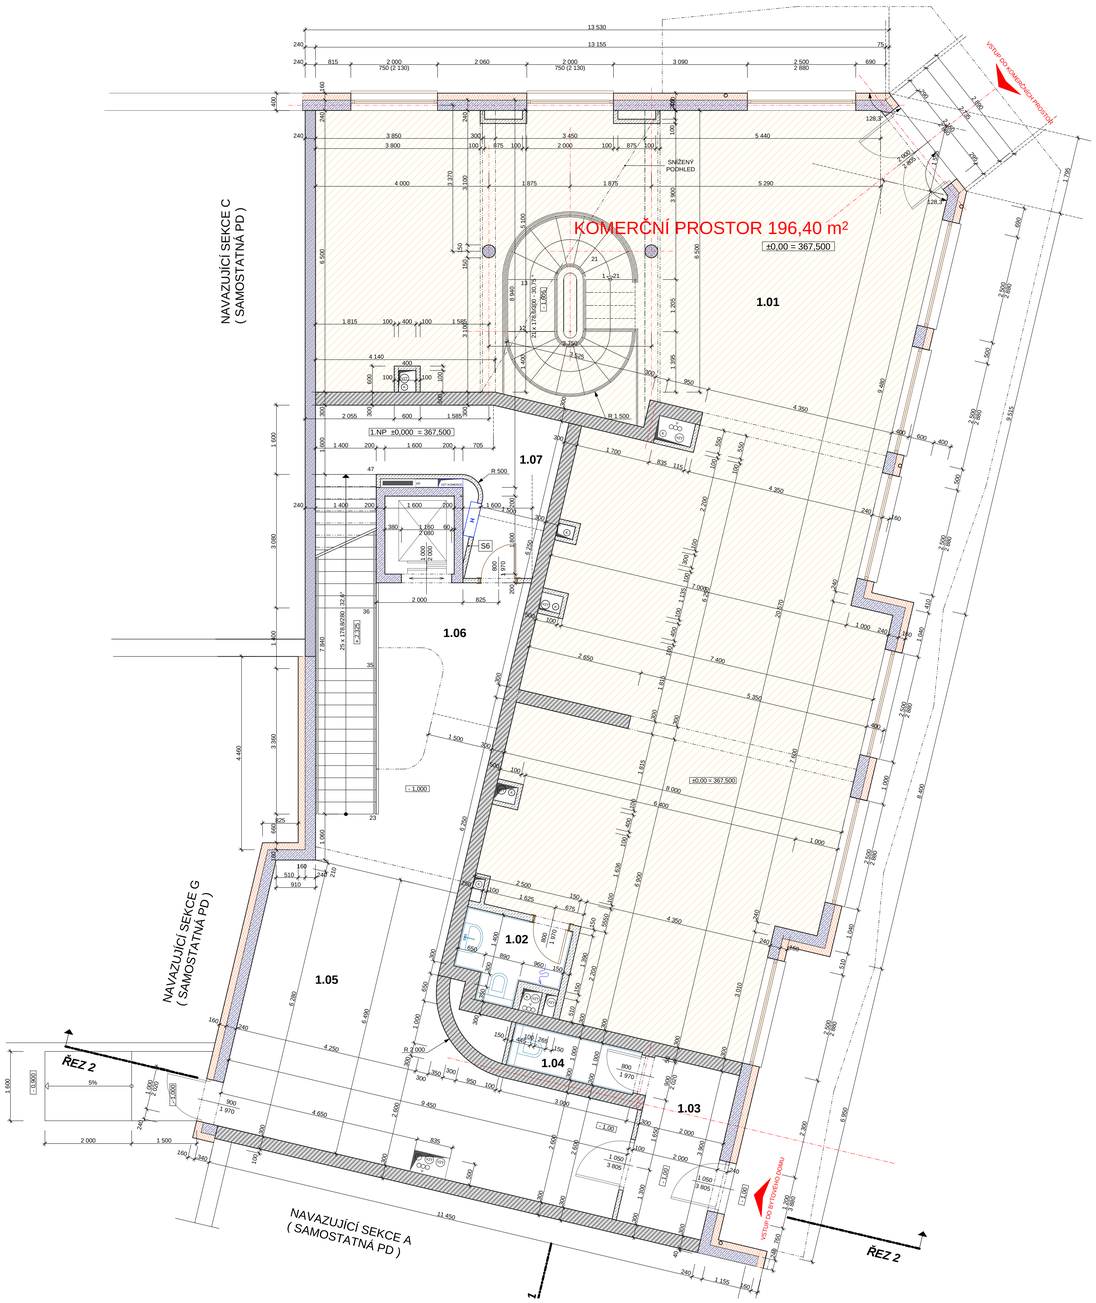

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODL.		STĚNY + STROP	
1.01	KOMERČNÍ PROSTOR	196,40	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	S3, S4, S6 / P1	
1.02	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,10	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	S4, S6 / P1	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY MIN. 2 m
1.03	ZÁDVEŘÍ	7,80	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	S3, S4, S6 / P1	
1.04	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,00	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	S4, S6 / P1	KERAMICKÝ OBKLAD DO VÝŠKY MIN. 2 m
1.05	KOMUNIKAČNÍ PROSTOR	41,90	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	S3, S4, S2 /P1	
1.06	HALA SE SCHODIŠTĚM A VÝTAHEM	31,80	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	S2, S3, S4, S6/ P1	
1.07	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	12,80	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	S2, S3, S4, S6/ P1	

SKLADBA SVISLÝCH KONSTRUKCÍ:

S1

OBVODOVÉ ZDIVO
- FASÁDNÍ NÁTĚR + VNĚJŠÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA tl. 15 mm
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS tl. 160, 180 mm
- ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 24 PROFI tl. 240 mm
- MALBA + VNITŘNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA tl. 15 mm

S2

VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO
- MALBA + VNITŘNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA tl. 15 mm
- ZDIVO Z CIHEL POROTHERM 30 AKU tl. 300 mm
- MALBA + VNITŘNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA tl. 15 mm

S3

VNITŘNÍ NOSNÁ ŽLB STĚNA
- MALBA + VNITŘNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA tl. 15 mm
- NOSNÁ - B ST. NA tl. 200, 240, 300 mm
- MALBA + VNITŘNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA tl. 15 mm

S4

VNĚJŠÍ ŽLB STĚNA
- MALBA + VNITŘNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA tl.15 mm
- NOSNÁ ŽLB STĚNA (V 1.PP Z VODOSTAVEB. BETONU tl. 200, 240 mm
- V 1.PP IZOLACE PROTI RADONU V OBLASTI STŘEDNÍHO RIZIKA
- TEPELNÁ IZOLACE - XPS, tl. 100 mm / EPS, tl. 160 mm

S5

VNITŘNÍ PŘÍČKA KERAMICKÁ
- MALBA / KERAM. OBKLAD + VNITŘNÍ TENK. OMÍTKA tl. 15 mm
- ZDIVO Z PŘÍČKOVEK POROTHERM 11.5I. 115 mm
- MALBA / KERAM. OBKLAD + VNITŘNÍ TENK. OMÍTKA tl. 15 mm
(U INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKY OMÍTKA JEN NA JEDNÉ STRANĚ)

S6

VNITŘNÍ PŘÍČKA - SKLEPNÍ KÓJE
- MALBA + VNITŽNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA tl. 15 mm
- ZDIVO Z PŘÍČKOVEK YTONG tl. 100 mm
- MALBA + VNITŘNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA tl. 15 mm
(U INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKY OMÍTKA JEN NA JEDNÉ STRANĚ)

S7

ZÁBRADLÍ / DĚLÍCÍ STĚNA - BALKONY
- VNĚJŠ I BEZPRAŠNÝ NÁTĚR
- NOSNÁ ŽLB STĚNA tl. 140 mm
- VNĚJŠÍ BEZPRAŠ NÝ NÁTĚR

SKLADBA VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ:

T1

STŘECHA
- PVC FÓLIE
- GEOTEXTILIE
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS tl. 240 mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ŽLB STROPNÍ DESKA tl. 220 mm
- MALBA + VNITŘNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA tl. 15 mm

P1

STROP - 4.NP x 3.NP, 3.NP x 2.NP, 2.NP x 1.NP, 1.NP x 1.PP
- PODLAHOVÁ KRYTINA tl. 15 mm
- BETONOVÁ MAZANINA tl. 65 mm
- KROČEJOVÁ IZOLACE - EPS, tl. 40 mm
- ŽLB STROPNÍ DESKA tl. 220 mm
- MALBA + VNITŘNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA tl. 15 mm
(V 1.NP MOŽNÝ SDK PODHLED)

P2

STROP - RAMPA DO PARKINGU - 2.NP x 1.NP
- PODLAHOVÁ KRYTINA tl. 15 mm
- BETONOVÁ MAZANINA tl. 65 mm
- KROČEJOVÁ IZOLACE - EPS, tl. 40 mm
- ŽLB STROPNÍ DESKA tl. 220 mm
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS, tl. 200 mm
- MALBA + VNĚJŠÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA tl. 15 mm

P3

PODLAHA - 1.PP
- PODLAHOVÁ KRYTINA tl. 15 mm
- BETONOVÁ MAZANINA tl. 65 mm
- KROČEJOVÁ IZOLACE - EPS, tl. 40 mm
- ŽLB ZÁKLADOVÁ DESKA Z VODOSTAV. BETONU tl. 350 mm
(V MÍSTĚ ZESÍLENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY tl. 450 mm)
- IZOLACE PROTI RADONU V OBLASTI STŘEDNÍHO RIZIKA
- PODKLADNÍ BETON tl. 50 mm
- PÍSEK VÁLCOVANÝ tl. 50 mm
- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ

P4

PODLAHA BALKÓNŮ
- KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ DO TMELU tl. 15 mm
- ŽLB DESKA tl.150 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ŽELEZOBETON
- ŽELEZOBETON VODOSTAVEBNÍ
- PROSTÝ BETON
- ZDIVO Z CIHEL POROTHERM PROFI tl. 240 mm
- ZDIVO Z CIHEL POROTHERM AKU tl. 300 mm
- ZDIVO Z PŘÍČKOVEK POROTHERM tl.115 mm
- ZDIVO Z PŘÍČKOVEK YTONG tl. 100 mm
- ZDIVO Z BETONOVÝCH BEDNÍCÍCH DÍLCŮ tl. 300 mm
- TEPELNÁ IZOLACE - XPS tl. 100 a 200 mm
- HUTNĚNÝ NÁSYP
- ROSTLÝ TERÉN
- INSTALAČNÍ PŘIZDÍVKA